


Apollo



Lampara ornamentale per l'illuminazione stradale
 Dotato da 12 a 36 LED è particolarmente indicato per l'illuminazione di strade, parchi e parcheggi auto.
 Ideale per la sostituzione delle lampade SAP / Ioduri Metallici / Vapori Di Mercurio. Corpo in alluminio pressofuso.
 Grado di protezione IP67.



La versione LED è con ottica piana.

Portata




Dati Tecnici

| | |
|---|--------------------------|
| Tensione di funzionamento | 190-230 VAC |
| Frequenza di rete | 50-60 Hz |
| Efficienza dell'ottica | >93% |
| Regolazione di flusso automatica o manuale: | 0-100%, segnale 0-10V |
| Classe isolamento | I/II |




| | |
|------------------------|---------------------|
| Numero LED | Da 12 a 36 |
| Temperatura | 3000°K-4000°K |
| Ottiche | Asimetrica stradale |
| Corrente nei LED mA | Da 350 a 700 |
| Flusso luminoso LED Lm | Da 1800 a 10500 |
| Potenza W | Da 12 a 75 |

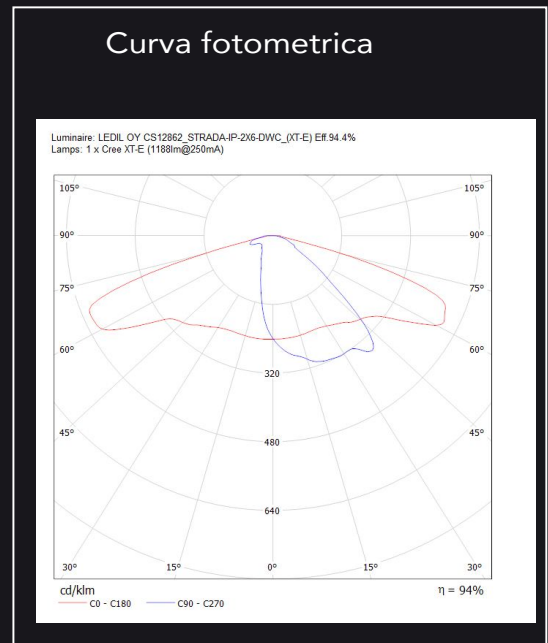

-Sistema di protezione per sovratensioni (Surge Protector) fino a 20 kV/20kA.

Alimentazione by Osram OT series
 2DIM e 4DIM

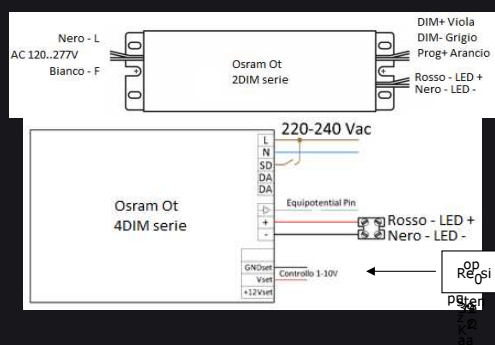

Ottica Ledil 6x2

Ottica Ledil 2x2

