

GloboLed

Sfera per l'illuminazione.

Particolarmente indicato per l'illuminazione di strade, parchi e parcheggi auto.

Ideale per la sostituzione delle lampade SAP / Ioduri Metallici / Vapori Di Mercurio. Personalizzabile nel colore e nelle potenze.



Prodotto con inquinamento luminoso assente.

Dati Tecnici


Tensione di funzionamento	190-230 VAC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Efficienza dell'ottica	>93%
Regolazione di flusso Opzionale:	0-100%, segnale 0-10V I/II
Classe isolamento	



Numero LED	24
Temperatura	4000°K-5700°K
Ottiche	Asimetrica stradale (opzionale) o simmetrica
Corrente nei LED mA	350
Flusso luminoso LED Lm	3360
Potenza W	24

Dimming: opzionale

LED Osram
Oslon Square

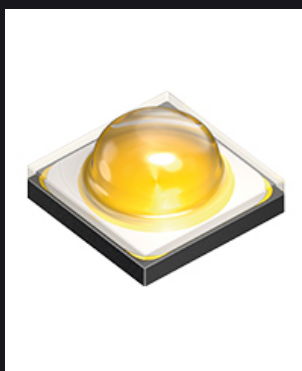

Curva fotometrica

