


PLF118

Plafoniera per illuminazione.

Particolarmente indicato per la sostituzione delle classiche plafoniere da ufficio o industriale.

Personalizzabile nel colore, nelle potenze e nelle dimensioni.

Disponibile per incasso o, su richiesta, con kit per sospensione e protezione IP per installazione in luoghi esterni.

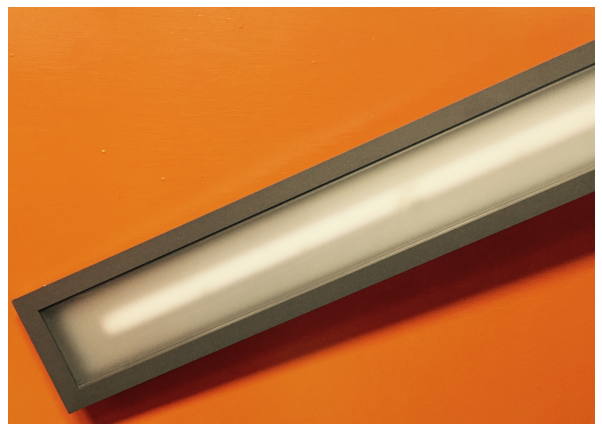


Dati Tecnici

Tensione di funzionamento	190-230 VAC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Efficienza dell'ottica	>93%
Regolazione di flusso Opzionale:	0-100%, segnale 0-10V I/II
Classe isolamento	



Numero LED	21
Temperatura	4000°K-5700°K
Ottiche	Simmetrica
Corrente nei LED mA	350
Flusso luminoso LED Lm	1000
Potenza W	7.7

LED Osram Duris

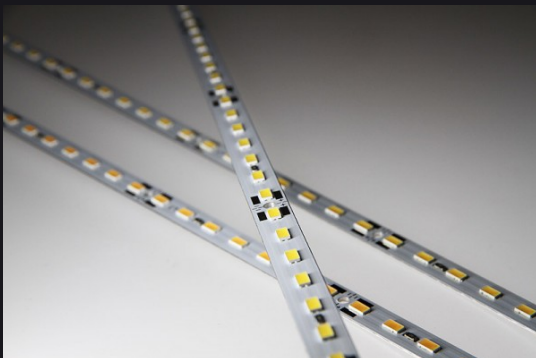

Curva fotometrica

