

PR48 series

Proiettore per l'illuminazione stradale

Dotato di 48LED è particolarmente indicato per l'illuminazione di strade, parchi e parcheggi auto.

Ideale per la sostituzione delle lampade SAP / Ioduri Metallici / Vapori Di Mercurio.

Guscio in alluminio pressofuso con grado di protezione IP68.



Dati Tecnici


| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tensione di funzionamento | 190-230 VAC |
| Frequenza di rete | 50-60 Hz |
| Efficienza dell'ottica | >91% |
| Regolazione di flusso Opzionale: | 0-100%, segnale 0-10V I/II |
| Classe isolamento | |



| | |
|---------------------|-------------|
| Numero LED | 48 |
| Temperatura Colore | 5700°K |
| Ottica | Simmetrica |
| Corrente nei LED mA | 350 |
| Flusso luminoso Lm | 7760 |
| Potenza assorbita W | 48 |

Curve fotometriche apparecchio

C100/80°

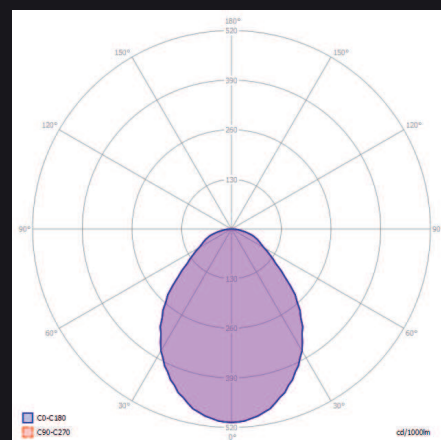

LED Osram



OTTICA stradale
asimmetrica

