

# Simi

Lampara ornamentale per l'illuminazione stradale  
Dotato da 12 a 36 LED è particolarmente indicato per l'illuminazione di strade, parchi e parcheggi auto.  
Ideale per la sostituzione delle lampade SAP / Ioduri Metallici / Vapori Di Mercurio.  
Guscio in alluminio pressofuso con grado di protezione IP6 .



## Dati Tecnici


Tensione di funzionamento	190-230 VAC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Efficienza dell'ottica	>93%
Regolazione di flusso Opzionale:	0-100%, segnale 0-10V I/II
Classe isolamento	




Numero LED	24
Temperatura	4000°K-5700°K
Ottiche	Asimetrica stradale o Simmetrica
Corrente nei LED mA	350 - 500 - 700
Flusso luminoso LED Lm	3840 - 5280 - 7050
Potenza W	24 - 36 - 50

LED Osram

Oslon Square



## Curve fotometriche

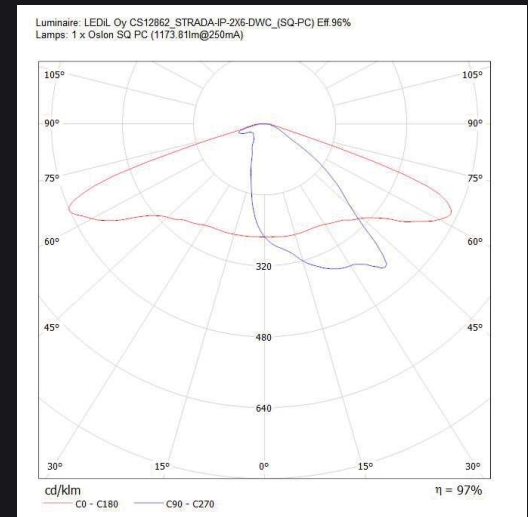

## Ottica Ledil stradali asimmetriche

